


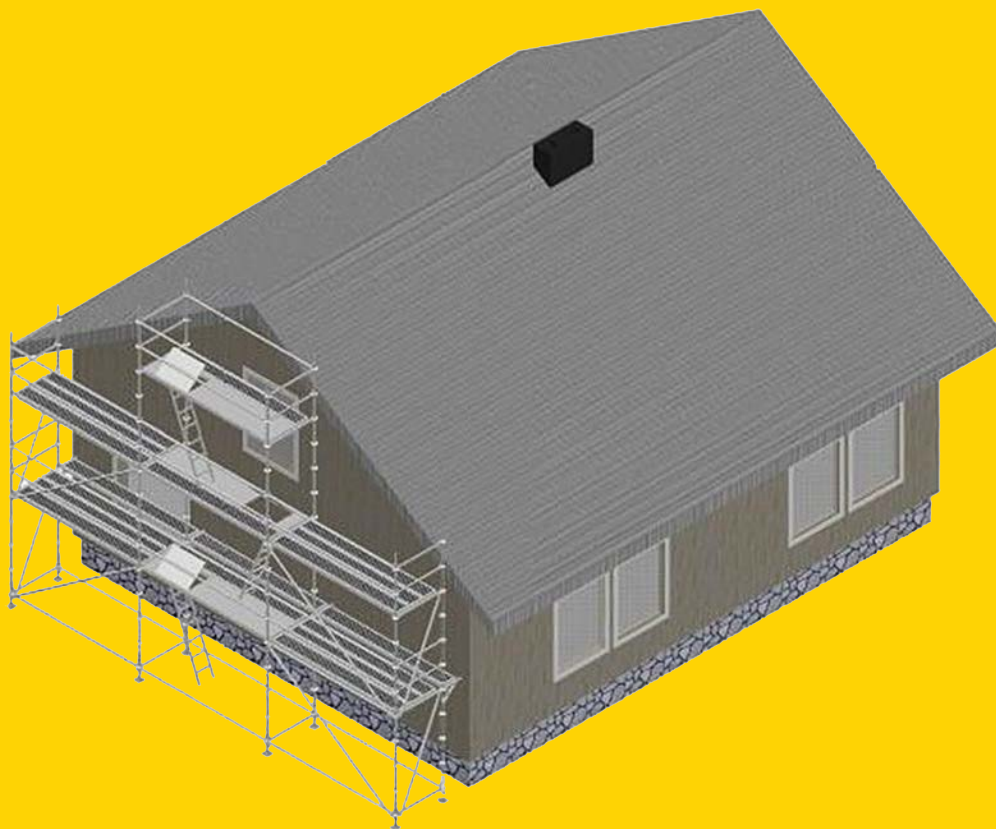

**Kaikki valmiiksi pakattuna
Ota mukaan!**

Plettac telinepaketti

Ota yhteyttä





Asiakaspalvelu puh. 0800 171 414
asiakaspalvelu@ramirent.fi
Palvelemme arkisin klo 6.30–17.00

RAMIRENT

Konevuokraamo palveluksessasi

Plettac Contur -telineet

Soveltuvat julkisivutöihin ja katontekijöiden suojatelineiksi.

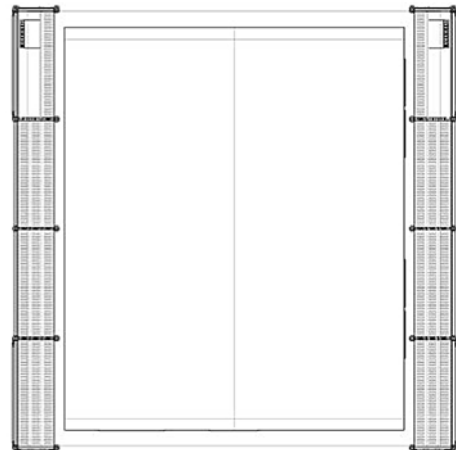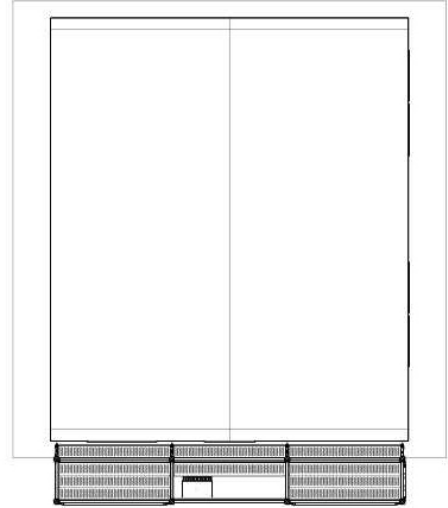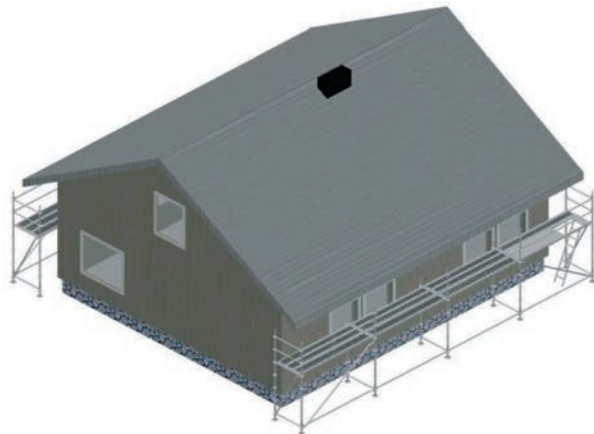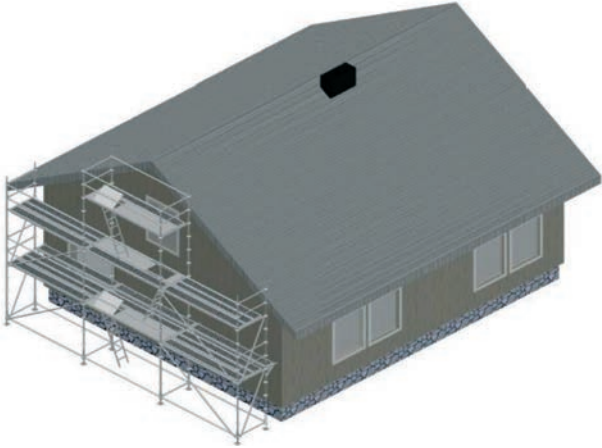

OSAT	KPL
Pohjaruuvi	20
Aloituskappale	20
Pystysalko 3,0 m	20
Pystysalko 2,0 m	4
Pystysalko 1,0 m	6
Vaakaside 1,4 m	30
Vaakaside 3,0 m	48
Pystyvinotuki 140 x 200	4
Pystyvinotuki 300 x 200	4
Jalkalista 1,4 m	6
Jalkalista 3,0 m	10
Terästaso 3,0 m	34
Tikastaso 3,0 m	3
Kiinteä liitin	8
Seinätuki	8
Simukkaruuvi	8
Telinekortti	1

Telineistä voi asentaa esimerkiksi talon kaksi pitkää sivua tai päädyn kuvien mukaisesti.


Telineen sallittu tasainen kuormitus on 2,0 kN (200 kg) / m² kun käytetään Plettac-terästasoja. Älä ylitä sitä koskaan!

Samanaikaisesti saa kuormittaa vain yhtä taso-kerrosta.

Sallittu keskitetty kuormitus on 150 kg 0,5 m x 0,5 m alalle. Tämä ei kuitenkaan saa vaikuttaa yhtä aikaa tasaisen kuorman kanssa.


HUOM! Korkean telineen kokoaminen aloitetaan aina 3,0 m pystyillä.

Telineen rakenne ja osat

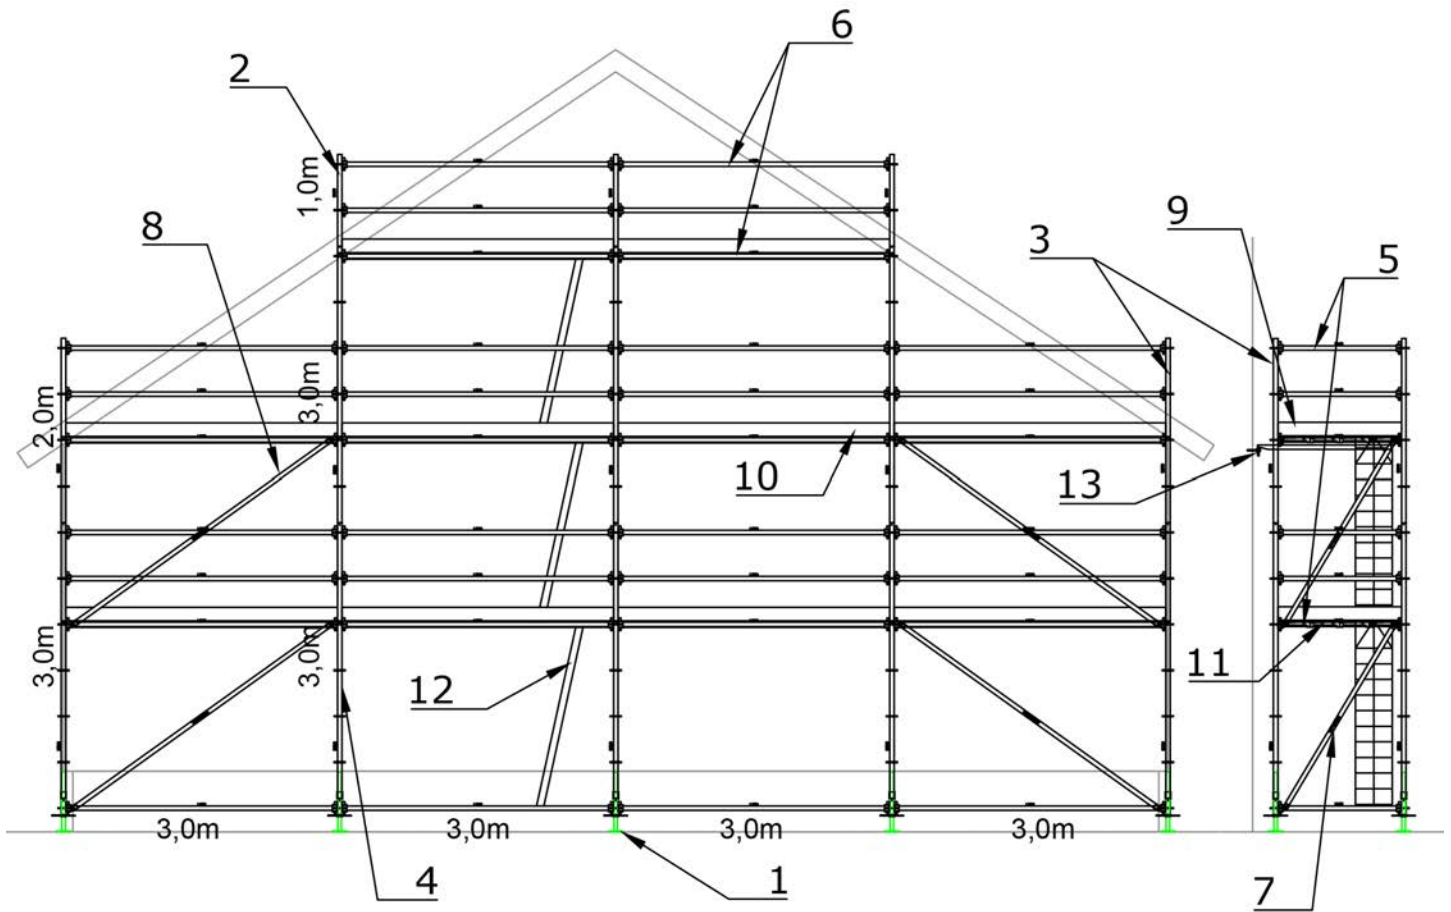


OSAT:

- 1) Pohjaruuvi BJ + aloituskappale SP 33
- 2) S 100 - pystysalko 1,0 m
- 3) S 200 - pystysalko 2,0 m
- 4) S 300 - pystysalko 3,0 m
- 5) L 140 - vaakaside 1,4 m
- 6) L 300 - vaakaside 3,0 m
- 7) VB 140 x 200 - pystyvinotuki
- 8) VB 300 x 200 - pystyvinotuki
- 9) TB 140 - jalkalista 1,4 m
- 10) TB 300 - jalkalista 3,0 m
- 11) SD 32 - terästaso 3,0 m
- 12) Tikastaso 3,0 m
- 13) Seinätuki + silmukkaruuvi

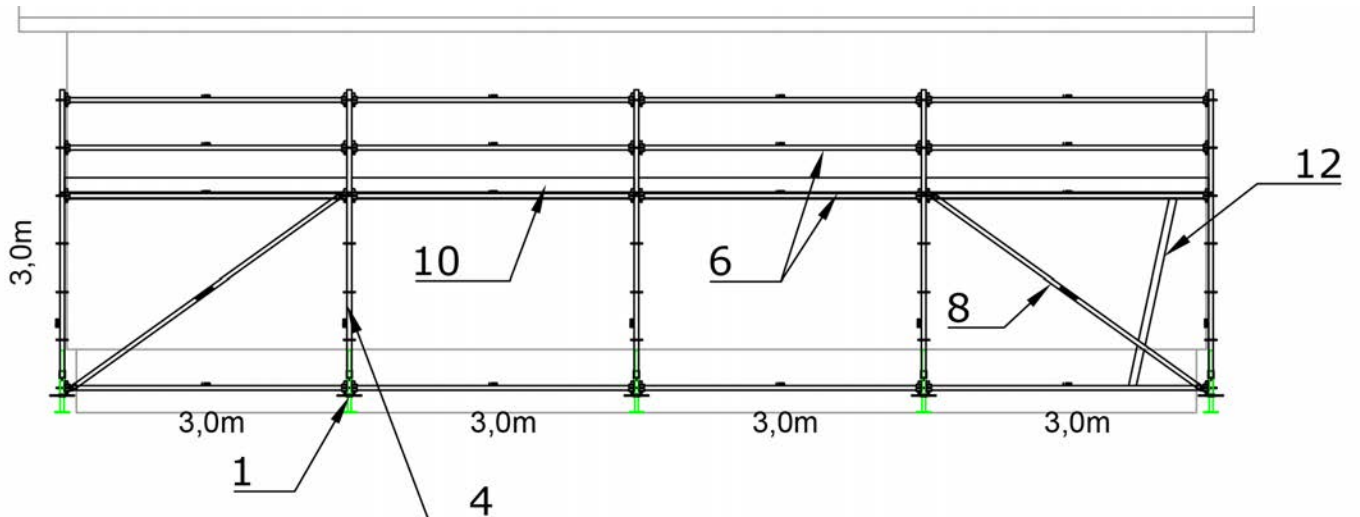

Telinepaketti toimitetaan kuvien mukaisesti kolmessa pakkauksessa

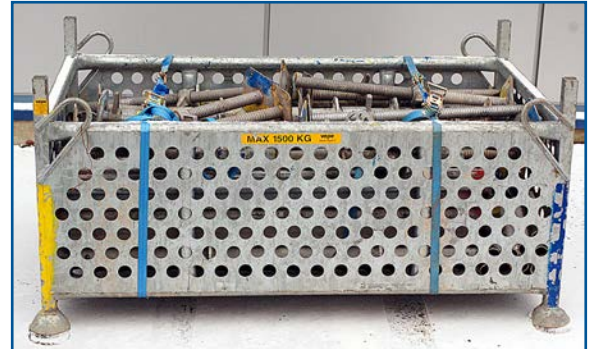

Pystysalko 2,0 m	4 kpl
Pystysalko 3,0 m	20 kpl
Vaakaside 3,0 m	48 kpl
Pystyvinotuki 140 x 200	4 kpl
Pystyvinotuki 300 x 200	4 kpl
Avokehikko 1,55 x 0,9 m	1 kpl
Kuormaliina	2 kpl

Pohjaruuvi	20 kpl
Aloituskappale	20 kpl
Pystysalko 1,0 m	6 kpl
Vaakaside 1,4 m	30 kpl
Jalkalista 1,4 m	6 kpl
Seinätuki	8 kpl
Simukkaruuvi	8 kpl
Kiinteä liitin	8 kpl
Verkkokehikko 1,55 x 0,9 m	1 kpl
Kuormaliina	2 kpl



Jalkalista 3,0 m	10 kpl
Terästaso 3,0 m	34 kpl
Tikastaso 3,0 m	3 kpl
Avokehikko	1 kpl
Kuormaliina	2 kpl

Tämän teline-erän paino on 2 455 kg ja se vaatii 3,5 lavametriä tilaa kuorma-autossa.

TUTUSTU ENNEN TELINEEN PYSTYTYSTÄ PLETTAC-TELINEEN ASENNUSOHJEISIIN!

Pyydä asennusohjeet toimituksen yhteydessä.

Ramirent Finland Oy
Tapulikaupungintie 37
00750 Helsinki