

Rami-suojan pika-asennusohje




Sääsuoja S7

Sääsuoja S7 soveltuu erinomaisesti työ-, valu-, eristys-, katto-, kone- ja venesuojauksiin. Suojan runko on sinkittyä terästä, kate ja päädyt pvc-kangasta. Sääsuojan asennus on helppoa ja nopeaa. Paino 250 kg. Suojan nostot ja siirrot 6 m lohkoissa.

Leveys, m	Korkeus, m	Pituus, m	Paino, kg
5,43	3,38	6	280
5,83	4,88	6	400
7,25	2,47	6	280
7,65	3,97	6	400
8,5	3,38	6	400
10,2	2,47	6	400



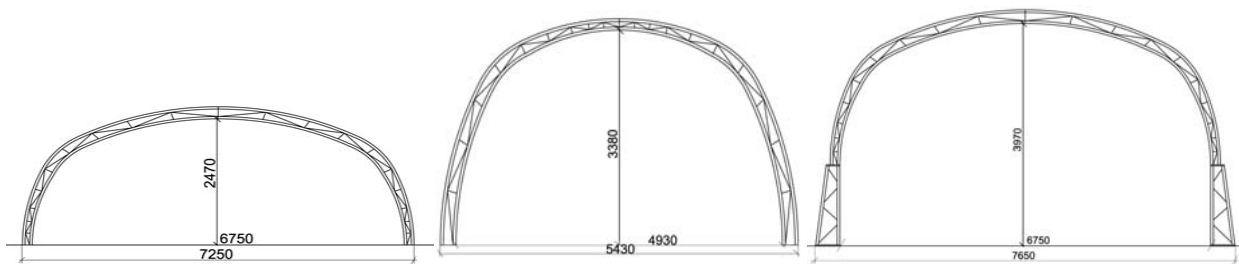

Perusmalli matala

Perusmalli korkea


Perusmalli matala korotettuna

Asennus


Kaariosat ja mahdolliset korotus- tai levityspalat liitetään pulteilla (10 x 40 mm). Valmiit puolikaaret nostetaan pystyyn ja yhdistetään ristituilla ja 6 m vaakaputkilla. Katepeite vedetään sivulta suojarungon päälle ja kiinnitetään pikahihnoilla runkoon. Suoja ankkuroidaan maakiiloilla, kiila-ankkureilla tai liinoilla vastapainoihin. Kattopeite kiristetään ja mahdolliset lumikuormat pudotetaan. Lisäohjeet puh. 010 662 2000 tai 050 367 4795.

S7-sääsuoja kattaa suojausleveydet 5,4–10,2 m ja korkeudet 2,47–4,8 m. Suojan pituus 6 m lohkoissa. Perusmalli koostuu puolikaarista, jota voidaan asentaa kahdella eri tavalla: leveys 5,4 m, korkeus 3,38 m tai leveys 7,25 m ja korkeus 2,47 m.


Perusosilla saadaan koottua kaksi erikokoista suojaa. Perusmallin leveyttä ja korkeutta voidaan jatkaa liittämällä 1,5 m jatkopalat harjalle tai kaaren alapäähän.

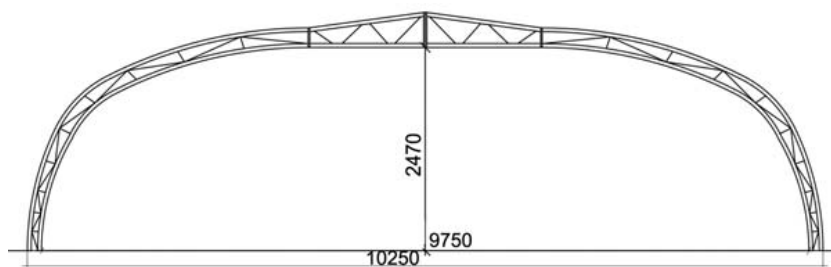

Perusmalli matala levitettyinä

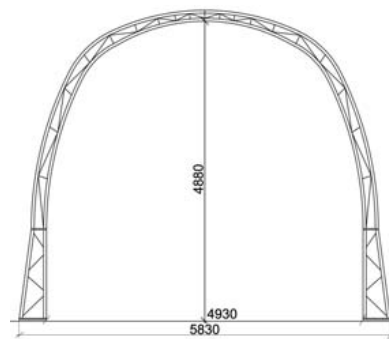

Perusmalli korkea korotettuna

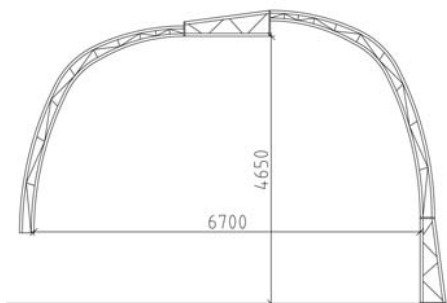

Osaluettelo

Perusmalli:

- Puolikaari 8 kpl
- Ristituki 6 kpl
- Putki 6 m 4 kpl
- Pultti 10 x 40 mm 8 kpl
- Kate 7 x 6 m 1 kpl

Levitetty/Korotettu:

- Levitysosa 8 kpl
- Puolikaari 8 kpl
- Ristituki 12 kpl
- Putki 6 m 6 kpl
- Pultti 10 x 40 mm 24 kpl
- Kate 10 x 6 m 1 kpl